

经济型增强蜡基碳带


T122

良好的介质适应性
良好的耐刮擦性能
高灵敏度、高清晰度


T122是一款打印温度低、耐刮擦强的经济型增强蜡基碳带，其优异的耐刮擦性能，较低的打印能耗，极佳的打印品质，能满足各领域的严苛的要求。

打印品质


浓黑度




0°条形码



90°条形码




清晰度



最小可打印字符



图案



介质适应性

适用等级

L1 - L2 - L3 -

TDW121

>

TDW130H

>

T122

>

无涂层纸
书写纸、牛皮纸
.....


涂层纸
铜版纸、
印刷铜版纸、
镜面铜版纸
.....

合成纸
合成纸

膜类标签
PP、PET、PE、
BOPP、PVC
.....
(低耐刮擦性)

灵敏度

打印速度



打印温度



抗性测试

常规抗性

负重680g砝码，约X次后，开始轻微露白

抗磨



抗刮



酒精



汽油



制动液



防水浸泡测试

样品标签在100℃的水中浸泡2个小时，观察标签印迹有无明显褪色

有 无

低温测试

样品标签在-17℃的密闭冷箱中放置20个小时，观察标签印迹有无明显脱落

有 无

经济型增强蜡基碳带

T122

建议应用场景



仓库收发标签



物流



医药



日化品



简易包装



冷冻应用



热加工应用



零售标签



数码电子标签



服装吊牌



汽车业标签



化学品应用



苗圃花卉



生产流水线



木材木制品



钢铁制造



固定资产



电器设备



机械设备



箱包

认证许可



ROHS2.0



REACH



ISO9001/14001



MSDS

HALOGEN

卤素

碳带属性

PET薄膜

厚度: 4.5μm

碳带

厚度: 8.1±0.3μm


油墨

颜色: 黑色/红色/绿色/蓝色 熔点: 70±3℃

保存条件

温度: 5-35℃ 湿度: 20-80% 保质期: 12个月

产品对比

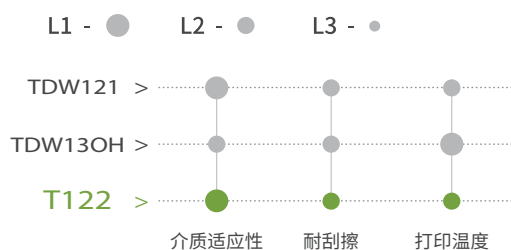

Todaytec

所有的产品说明书均可在我们的网站
www.todaytec.com.cn 索取

杭州天地数码科技股份有限公司
全国统一客服热线: 400-826-3375
市场部联系方式: 0571-8577-1623
地址: 浙江省杭州市临平区康信路600号

Todaytec
条码联世界