

标准型蜡基碳带

TDW108

条码联世界

TDW108作为一款标准型蜡基碳带，以其极佳的打印效果、全面的介质适用性、经济实惠的价格等特点，被全球客户认可十余年；较低的打印能耗、完善的背面涂层，极大地保护了打印机的打印头，有效延长打印头的使用寿命。

浓黑

介质适应性广


低温打印

打印品质


浓黑度




清晰度



0°条形码



90°条形码



最小可打印字符



图案




介质适用性

L3- < L2- < L1-


无涂层纸 书写纸/牛皮纸...			
涂层纸 铜版纸/印刷铜版纸 /镜面铜版纸...			
合成纸 合成纸			
膜类标签 PP/PET/PE/BOPP/PVC... (低耐刮擦性)			
	TDW108	TDW108H	TDW108G

灵敏度

打印速度




打印温度



抗性测试

常规抗性

负重**680g**砝码,约**X**次后,开始轻微露白

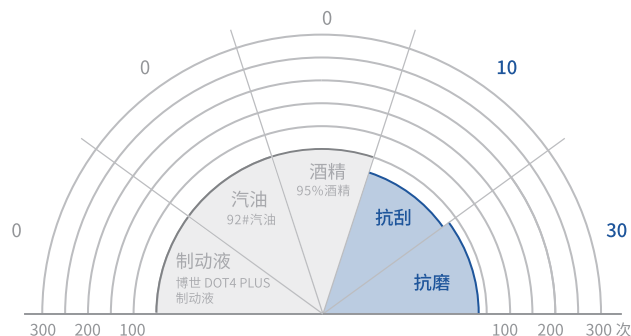

防水浸泡测试

样品标签在**100℃**的水中浸泡**2个**
小时,观察标签印迹有无明显褪色。

无明显
褪色

低温测试

样品标签在**-17℃**的密闭冷箱中放
置**20个小时**,观察标签印迹有无明
显脱落。

无明显
脱落


建议应用场景



碳带属性

PET薄膜	碳带
厚度:4.5μm	厚度:9.2±0.3μm
油墨	
颜色:黑色 熔点:65±3°C	
保存条件	
温度:5~35°C 湿度:20~80% 保质期:12个月	

产品对比

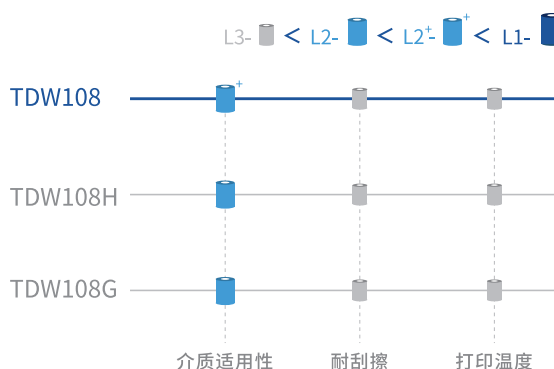

认证许可



ROHS2.0



REACH



ISO9001/14001



MSDS

HALOGEN

无卤素

打印机信息

- 斑马
- 霍尼韦尔
- 艾利
- 易腾迈
- 其他平压打印机
- TSC
- 佐藤
- 普印力
- 立象

标准型蜡基碳带

TDW108

条码联世界



杭州天地数码科技股份有限公司
Hangzhou Todaytec Digital Co., Ltd.

所有的产品说明书均可在我们的网站
www.todaytec.com索取

客户服务部:400-826-3375 | 市场部:0571-8577-1623

marketing@todaytec.com.cn

浙江省杭州市临平区康信路600号