

高性能增强蜡基碳带

TDW121

条码联世界

TDW121作为一款高性能增强型蜡基碳带，以其优异的耐刮擦性能，较低的打印能耗，极佳的打印品质，从而满足各类客户严苛的要求，被全球各行业用户使用并得到广泛好评


- 优良的介质适应性
- 优良的耐刮擦性能
- 高清晰度

打印品质


浓黑度




清晰度



0°条形码



90°条形码



最小可打印字符



图案




介质适用性

L3- < L2- < L1-

无涂层纸 书写纸/牛皮纸...			
涂层纸 铜版纸/印刷铜版纸 /镜面铜版纸...			
合成纸 合成纸			
膜类标签 PP/PET/PE/BOPP/PVC... (低耐刮擦性)			
	TDW130H	TDW121	TDW136

灵敏度

打印速度




打印温度



抗性测试

常规抗性

负重**680g**砝码,约**X**次后,开始轻微露白

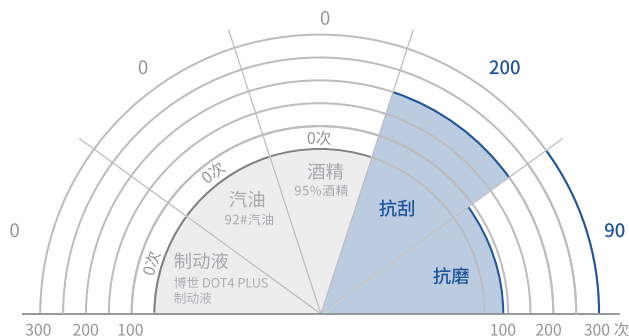

防水浸泡测试

样品标签在**100℃**的水中浸泡**2个**
小时,观察标签印迹有无明显褪色。



低温测试

样品标签在**-17℃**的密闭冷箱中放
置**20个小时**,观察标签印迹有无明
显脱落。




建议应用场景



碳带属性

PET薄膜	碳带
厚度:4.5μm	厚度:8.6±0.3μm
油墨	
颜色:黑色 熔点:72±3℃	
保存条件	
温度:5~35℃ 湿度:20~80% 保质期:12个月	

产品对比

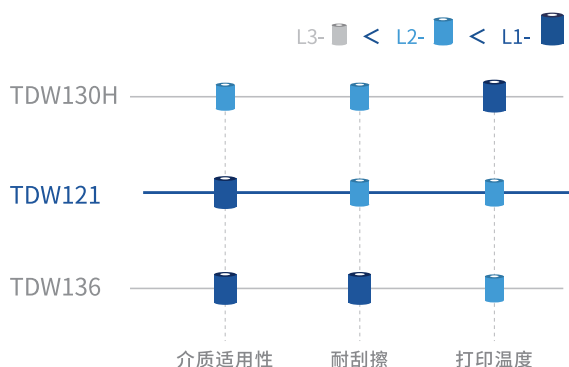

认证许可



打印机信息

- 斑马
- 霍尼韦尔
- 艾利
- 易腾迈
- 其他平压打印机
- TSC
- 佐藤
- 普印力
- 立象

高性能增强蜡基碳带

TDW121

条码联世界



杭州天地数码科技股份有限公司
Hangzhou Todaytec Digital Co., Ltd.

所有的产品说明书均可在我们的网站
www.todaytec.com索取

客户服务部:400-826-3375 | 市场部:0571-8577-1623

marketing@todaytec.com.cn

浙江省杭州市临平区康信路600号