


T395A

条 码 联 世 界


- ④ 卓越的打印品质
- ⑤ 优异的介质适应性
- ⑥ 优异的抗腐蚀性能

灵敏度

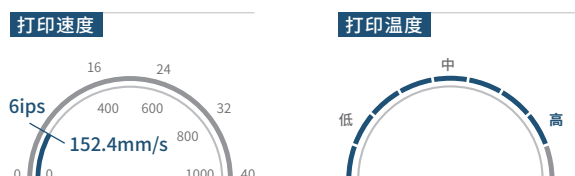

常规抗性

负重**680g**砝码,约**X**次后,开始轻微露白

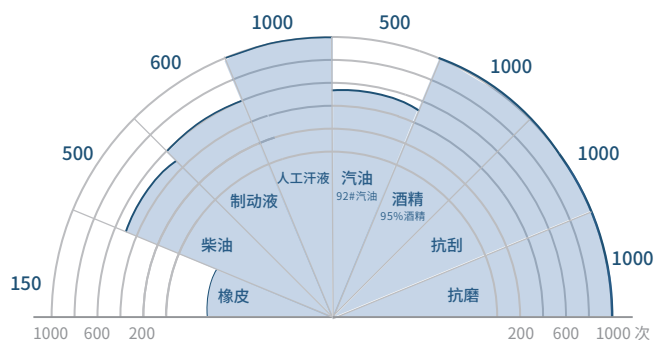

防水浸泡测试

L3- < L2- < L1-

合成纸

T395A

样品标签在**100℃**的水中浸泡**2个**
小时, 观察标签印迹有无明显褪色。

无明显
褪色

低温测试

样品标签在-17℃的密闭冷箱中放置20个小时,观察标签印迹有无明显脱落。

无明显
脱落

建议应用场景



仓库收发标签



物流



医药



日化品



简易包装



冷冻应用



热加工应用



零售标签



数码电子标签



服装吊牌



汽车行业标签



化学品应用



苗圃花卉



生产流水线



木材制造业



钢铁制造



固定资产



电器设备



机械设备



箱包



服饰




鞋舌

碳带属性

PET薄膜	碳带
厚度:4.5μm	厚度:6.4±0.3μm
油墨	
颜色:黑色 熔点:122±3℃	
保存条件	
温度:5~35℃ 湿度:20~80% 保质期:12个月	

产品对比

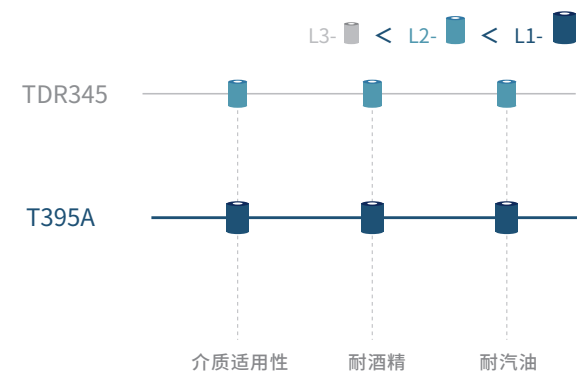

认证许可



ROHS2.0



REACH



ISO9001/14001



MSDS



无卤素



UL

打印机信息

- 条码打印机
- 线管打印机
- 证卡打印机
- 电力标打印机

高性能树脂基碳带

T395A

条码联世界



杭州天地数码科技股份有限公司
Hangzhou Todaytec Digital Co., Ltd.

所有的产品说明书均可在我们的网站
www.todaytec.com索取

☎ 客户服务部:400-826-3375 | 市场部:0571-8577-1623

✉ marketing@todaytec.com.cn

📍 浙江省杭州市临平区康信路600号