

标准型蜡基碳带

# TDW108P

条码联世界

TDW108P是一款更接近增强蜡基的产品,虽然是标准蜡基,但是有一定的耐刮擦性能,他优异的适应性和不错的打印黑度,为客户提供了更多更好的选择。

性价比高

介质适应性广


低温打印

## 打印品质

### 浓黑度




### 清晰度



### 0°条形码



### 90°条形码



### 最小可打印字符




### 图案



## 灵敏度

### 打印速度




### 打印温度



## 抗性测试


### 常规抗性

负重**680g**砝码,约**X**次后,开始轻微露白

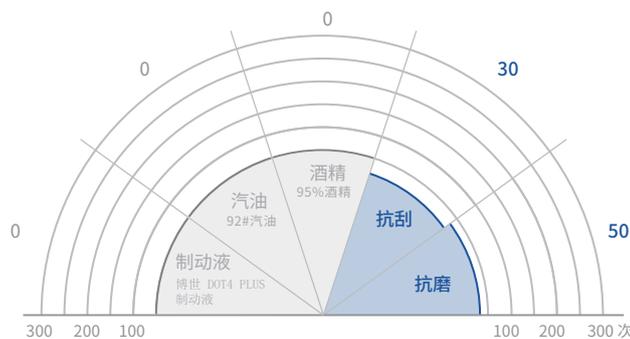

## 介质适用性

L3-  < L2-  < L1-

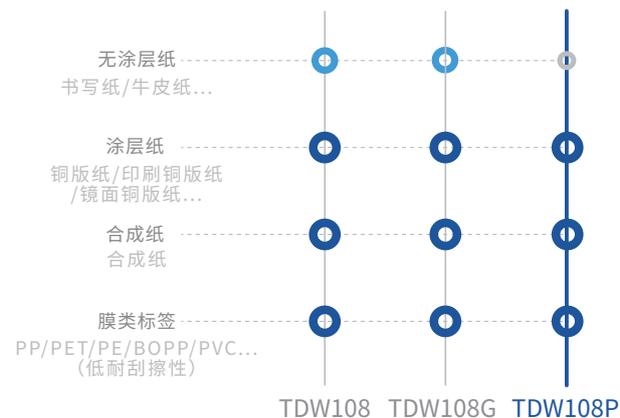

### 防水浸泡测试

样品标签在**100°C**的水中浸泡**2个**小时,观察标签印迹有**无明显褪色**。



### 低温测试

样品标签在**-17°C**的密闭冷箱中放置**20个小时**,观察标签印迹有**无明显脱落**。



## 建议应用场景



仓库收发标签



物流



医药



日化品



简易包装



冷冻应用



热加工应用



零售标签



数码电子标签



服装吊牌



汽车行业标签



化学品应用



苗圃花卉



生产流水线



木材制造业



钢铁制造



固定资产



电器设备



机械设备




箱包

## 碳带属性

PET薄膜	碳带
厚度:4.5μm	厚度:8.5±0.3μm
<b>油墨</b>	
颜色:黑色 熔点:68±3°C	
<b>保存条件</b>	
温度:5~35°C 湿度:20~80% 保质期:12个月	

## 产品对比

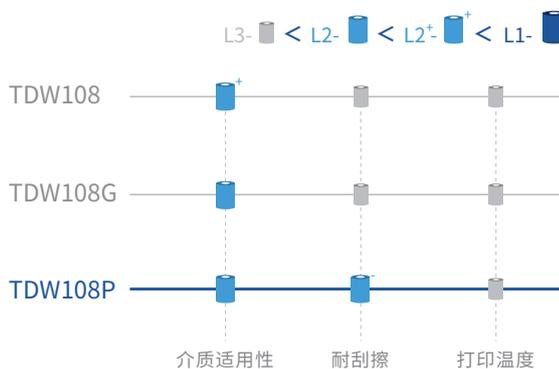

## 认证许可



ROHS2.0



REACH



ISO9001/14001



MSDS

**HALOGEN**

无卤素

## 打印机信息

- 斑马
- 霍尼韦尔
- 艾利
- 易腾迈
- TSC
- 佐藤
- 普印力
- 立象

标准型蜡基碳带

# TDW108P

条码联世界



杭州天地数码科技股份有限公司  
Hangzhou Todaytec Digital Co., Ltd.

所有的产品说明书均可在我们的网站  
www.todaytec.com索取

☎ 客户服务部:0571-8518-8055 | 市场部:0571-8577-1623

✉ marketing@todaytec.com.cn

📍 浙江省杭州市临平区康信路600号